


AB VEZI POGLED i-i, M 1:50

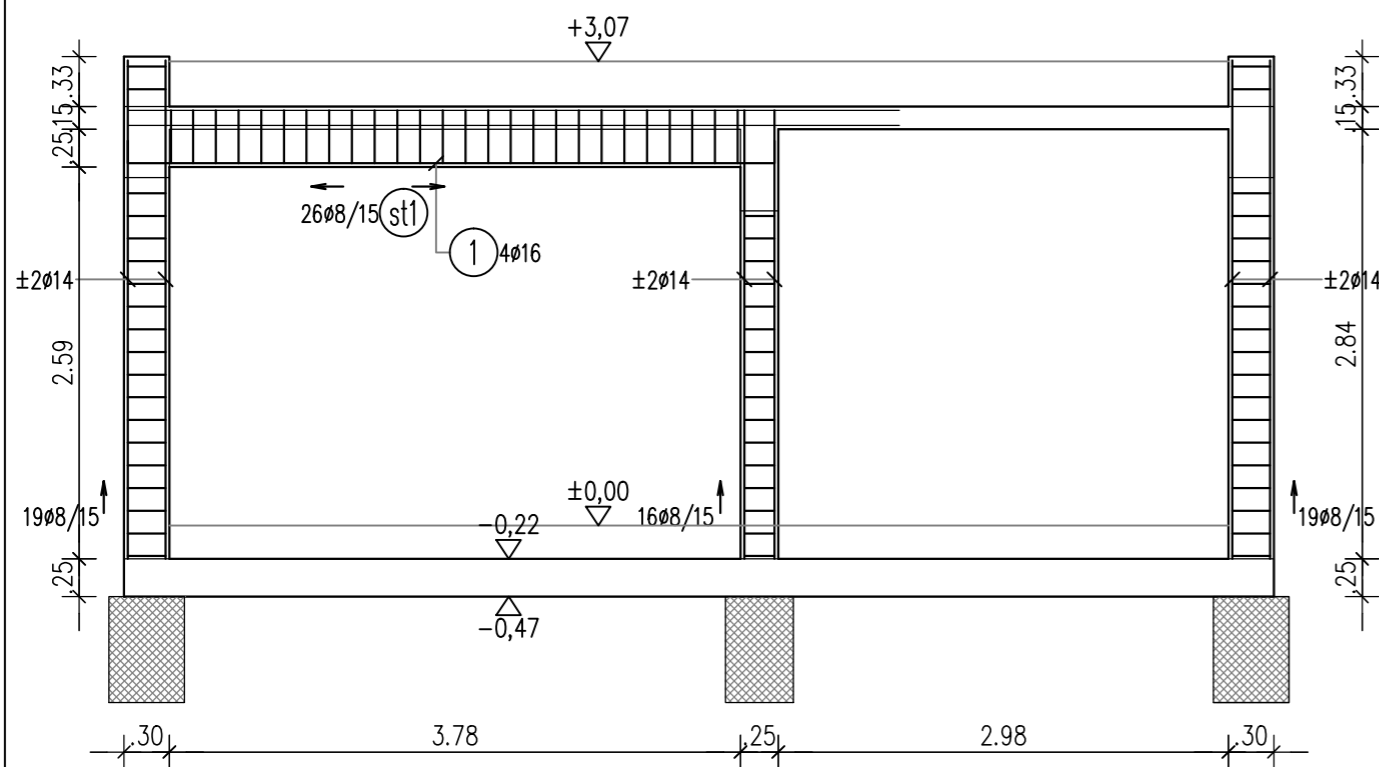

1	15 427 15	st1	2x20 35 20
	4 kom $\phi 16$, L=4,57		26 kom $\phi 8$, L=1,30

št.palice	dolžina							
	$\phi 8$	$\phi 10$	$\phi 12$	$\phi 14$	$\phi 16$	$\phi 20$	$\phi 25$	$\phi 32$
1					18,28			
st1	33,80							
vsota	33,80	0,00	0,00	0,00	18,28	0,00	0,00	0,00
kg/m	0,408	0,638	0,920	1,242	1,621	2,470	3,951	6,474
kg	13,79	0,00	0,00	0,00	29,63	0,00	0,00	0,00

RA - S500:	
armatura do fi 12	13,79
armatura nad fi 12	29,63
SKUPAJ:	43,42

REKAPITULACIJA vse armature :	
armatura do fi 12	1.940,00
armatura nad fi 12	536,15
mreže	2.693,88
SKUPAJ:	5.170,03

- kvaliteta betona C25/30 XC1, kvaliteta armature S 500 B
- sidranje, preklopi in radij krivljenja palic upoštevati EC2
- vse preboje uskladiti z inštalacijami

preklop palic $\phi 25$ = 150 cm
preklop palic $\phi 22$ = 135 cm
preklop palic $\phi 20$ = 120 cm
preklop palic $\phi 16$ = 100 cm
preklop palic $\phi 14$ = 85 cm
preklop palic $\phi 12$ = 75 cm
preklop palic $\phi 10$ = 60 cm

ZAŠČITNA PLAST BETONA

1. AB VERTIKALNE VEZI 2,5 cm
2. AB POZIDNE VEZI 2,5 cm

STENA i - ARMATURA



STENA i - ARMATURA

naziv objekta	Garderobe NK Rakek
ime oziroma naziv investitorja	Občina Cerknica
	Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
vrsta projekta	PZI
vrsta načrta	NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ
št. načrta	PR24/2018 - G
merilo	1:50
odgovorni vodja projekta	TOMISLAV ŽAGAR u.d.i.a. ZAPS 1210
odgovorni projektant načrta	MARKO ARLIČ d.i.g. IZS 3692
projektant izdelovalec	MARKO ARLIČ d.i.g. IZS 3692
ime oziroma naziv projektanta	bav arhitekti d.o.o.
št. projekta	PR40/2012
datum risbe	Maj 2018